

**AYERBE****MODEL : AY – 5000 KT MN**

## Spécifications du Groupe Électrogène Ayerbe

Moteur:	KIOTSU
Puissance Max:	5 KVA – 4.200 W
Puissance Nominal:	4,8 KVA - 3.850 W
Régime de Fonctionnement:	3.000 T.P.M.
Tension Standard:	230 V – 50 Hz
Cabine Insonorisée :	NON
Kit de Brouette :	OUI
Facteur de puissance:	Cos phi 0,8
Niveau sonore:	97 LwA / 74 LpA@7 m.
Ref. AYERBE:	5430020

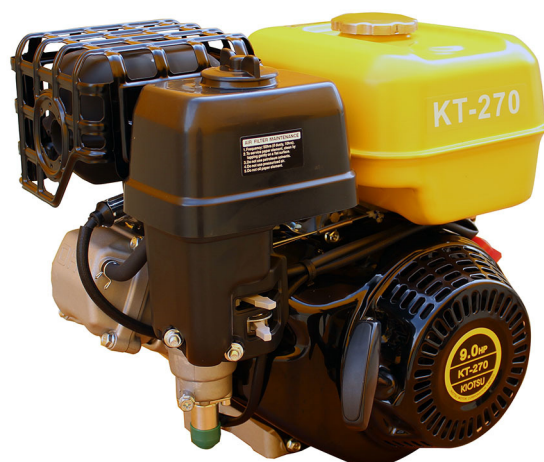


AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES,S.A.

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)

Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298

E-mail: [ayerbe@ayerbe.net](mailto:ayerbe@ayerbe.net) [www.ayerbe.net](http://www.ayerbe.net)**AYERBE**

**■ Caractéristiques du Moteur:**

<b>Fabricant :</b>	<b>KIOTSU</b>
<b>Model :</b>	<b>KT 270 B</b>
<b>Puissance Nominal :</b>	<b>9 Cv</b>
<b>Cylindrée :</b>	<b>270 cm3</b>
<b>Systeme de refroidissement:</b>	<b>Air</b>
<b>Spécifications de l'huile du moteur:</b>	<b>SAE 20 W 40 / IPE grade CD, CF</b>
<b>Aspiration :</b>	<b>Naturelle</b>
<b>Vitesse nominal en fonctionnement:</b>	<b>3.000 t.p.m.</b>
<b>Regulateur de Vitesse :</b>	<b>Mécanique</b>
<b>Carburant:</b>	<b>Essence</b>
<b>Consummation carburant à 75 % PRP:</b>	<b>2,1 L / H</b>
<b>Carburant :</b>	<b>Essence</b>
<b>Capacité d'huile:</b>	<b>1,1 L</b>
<b>Système de démarrage:</b>	<b>Manuel</b>

**■ Caractéristiques de l'Alternateur:**

Marque :	LINZ
Model:	SP 10 MF
Type :	Sans balais
Isolement classe :	Clase H
Grade de protection mecanique :	IP 23
Sisteme d'excitation :	Autoexcité, sans balais
Regulation de tensión :	+ - 5 % par Condensateur
Poles :	2
Fréquence:	50 Hz
Type de revêtement:	Standar (impregnationsous vide)

**■ Dimensions et Poids:**

Longueur:	770 mm.
Hauteur):	746 mm.
Largueur:	625 mm.
Volumen d'emballage:	0,36 m3
Poid:	75 Kg
Capacité du reservoir:	6 L.
Autonomie 75 %:	3,5 Heures

